

步驟一:網路設定



透過 QR code 下載 sHome
至行動裝置



確認 Wi-Fi 以連通

*第一次設定裝置，請依此步驟建立居家物聯網。
如已設定過請參閱詳細說明書。



- 開啟行動裝置Wi-Fi設定功能
- 選擇“SIOTSetting_xxxxxx”
預設密碼為E2345678




- 選擇“SIOTSetting_F22BCA”
- 輸入密碼：E2345678
- 點擊“連線”



行動裝置開啟App



選擇控制器的網路連線方式
(若選擇無線模式請接步驟五)
(若選擇有線模式請接步驟九)

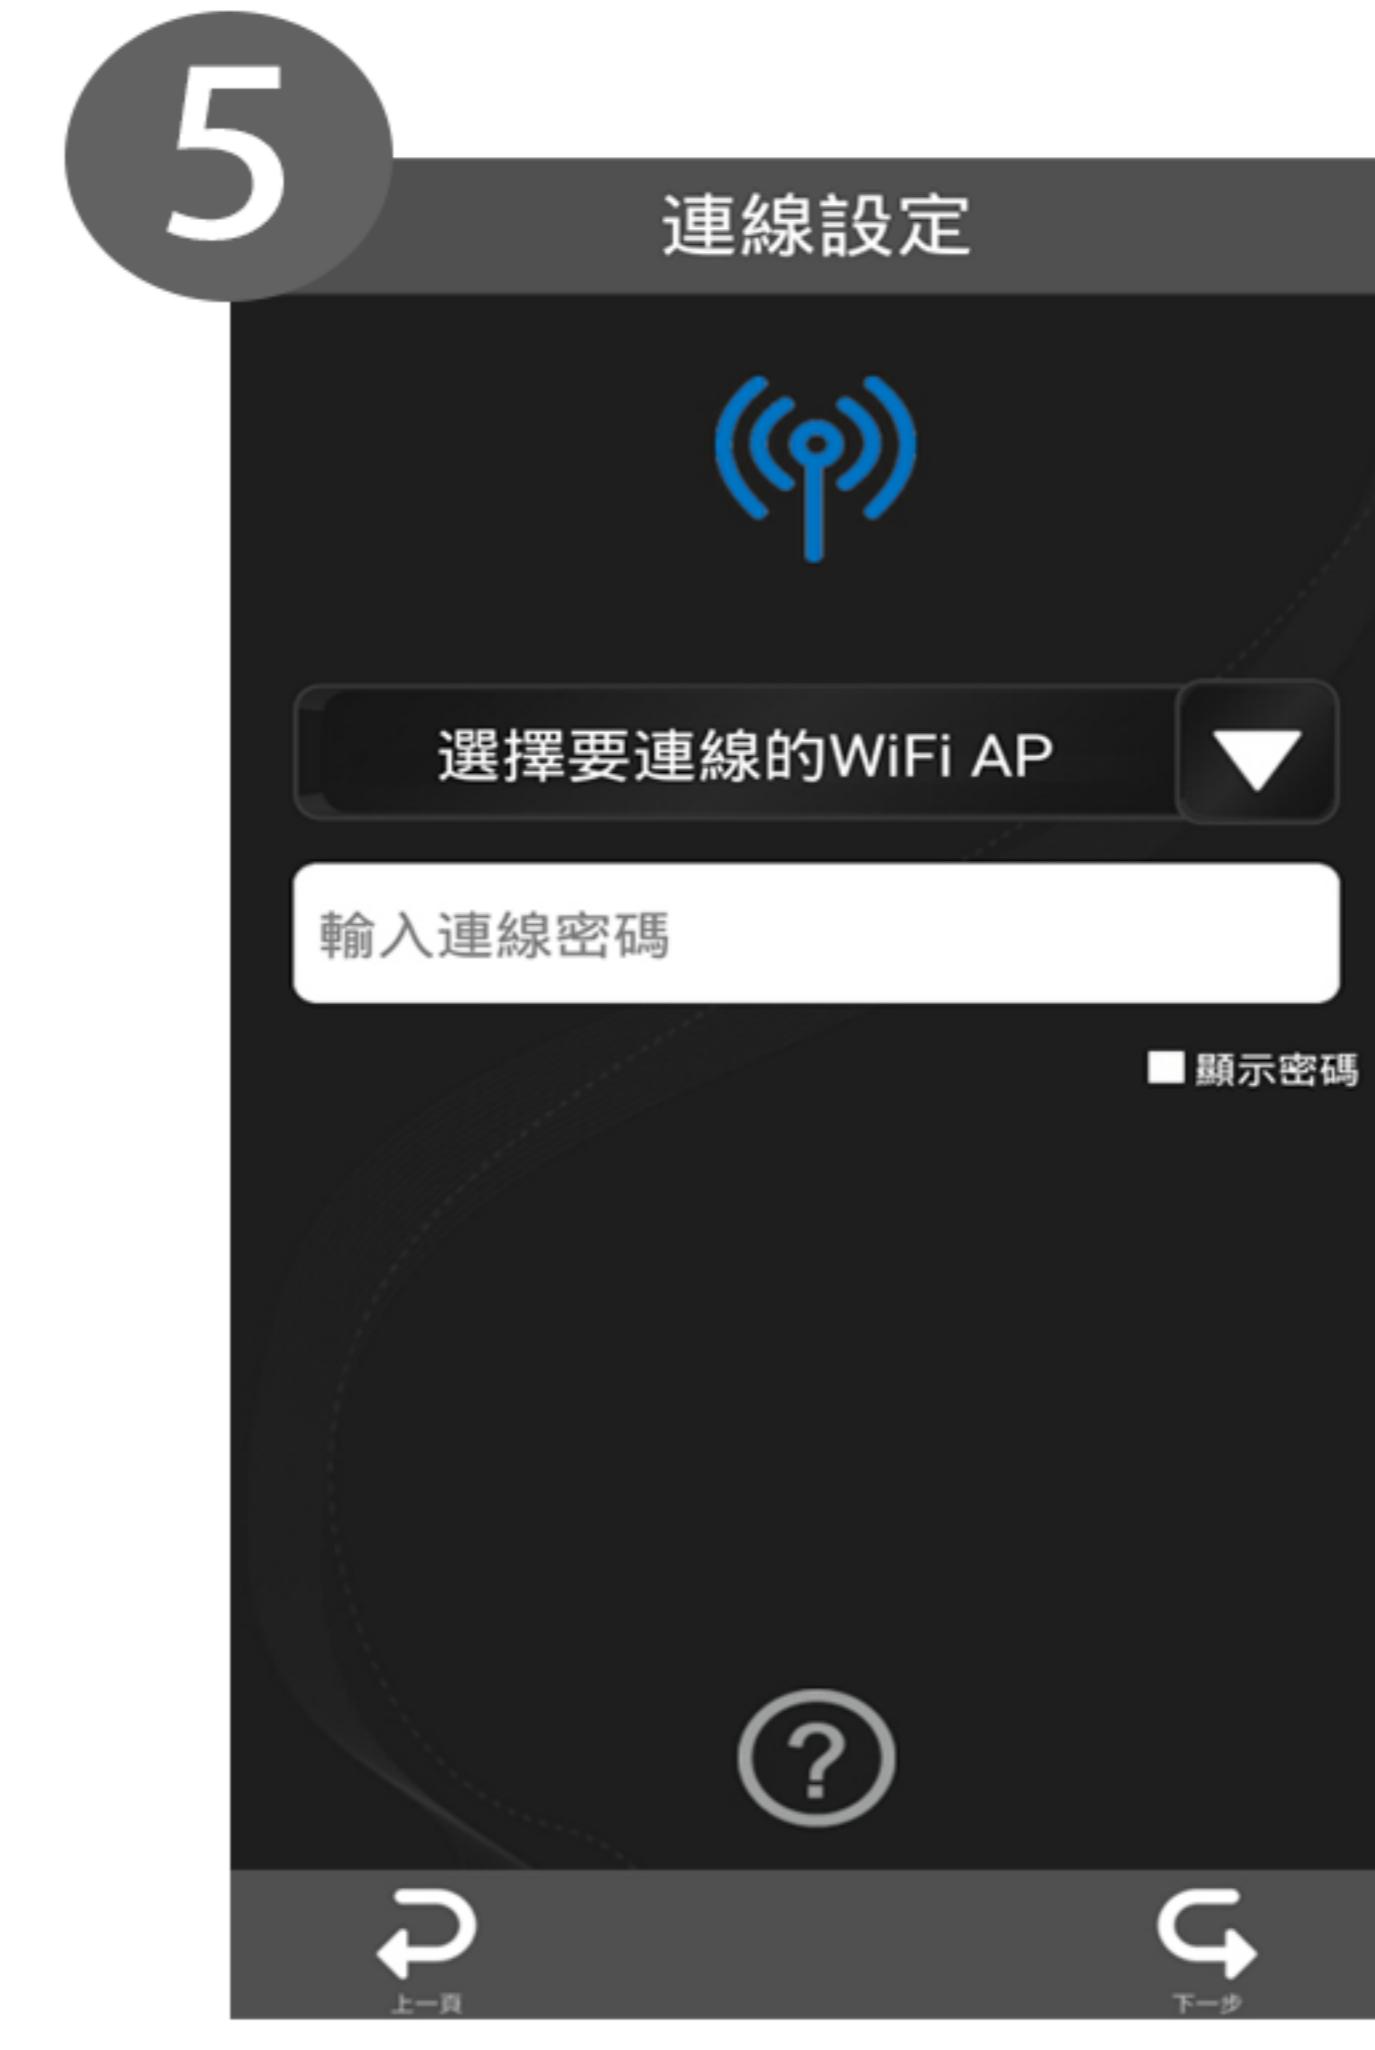


選擇Wi-Fi名稱並輸入密碼後按下一步



若選擇“SK-xxxxxx”
(之前用我司設備建立之私有雲)
加入，接續步驟七
若選擇其他(家用無線分享器)
，接續步驟六



本設備支援無線AP中繼器功能
請設定轉發SSID名稱與密碼
後按下一步

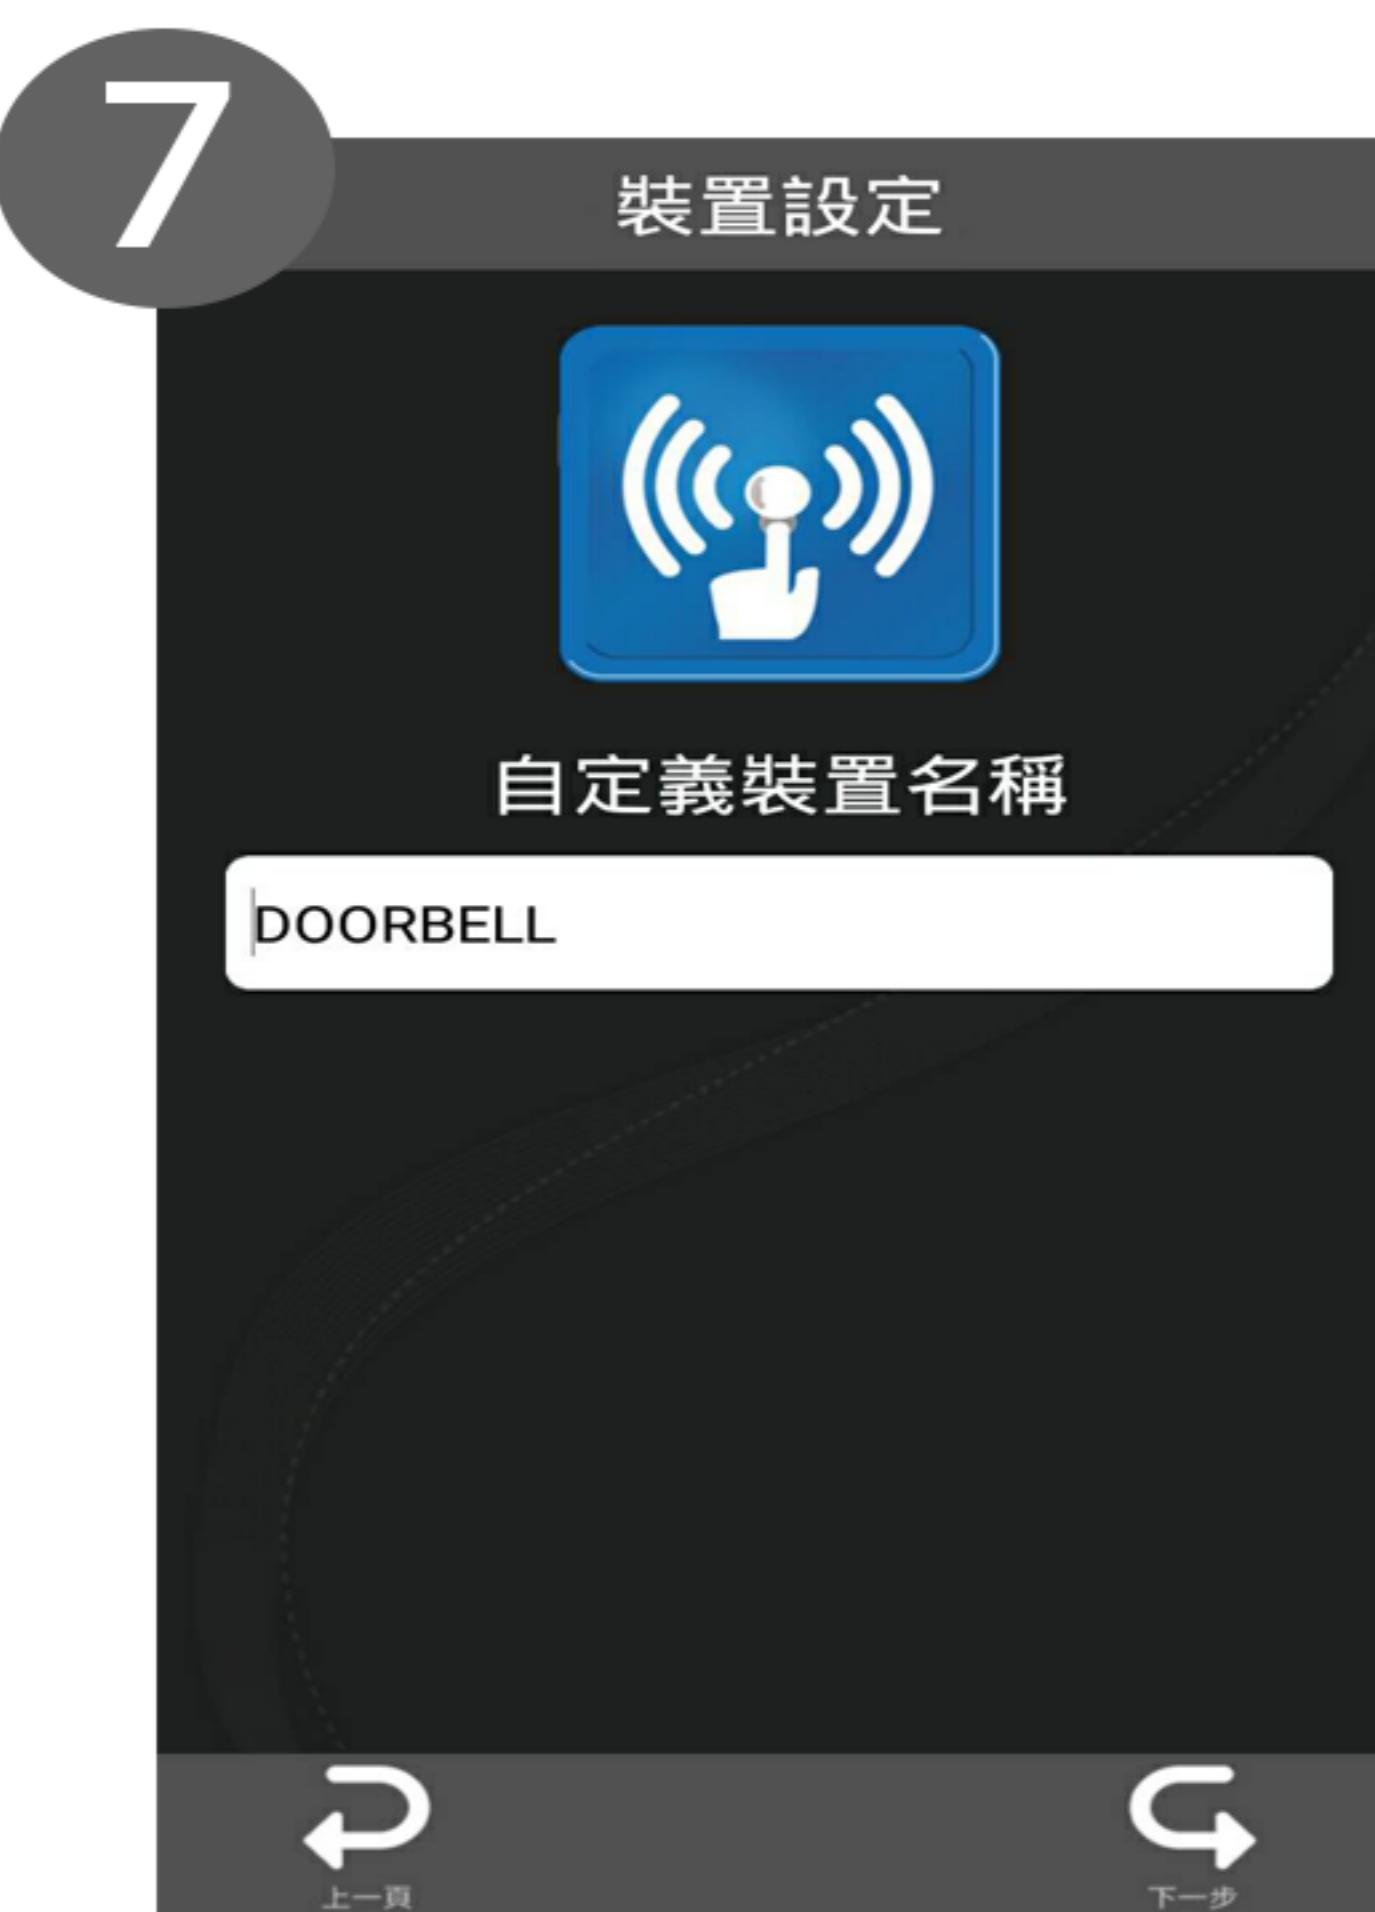

自行定義裝置名稱與圖示
後按下一步



按確定裝置會重新啟動
等待約一分鐘重新啟動後完成



選擇要使用的連線模式
若選擇IOT互連設定，接續步驟七
若選擇DHCP，接續步驟六
若選擇PPPOE，接續步驟十
若選擇固定IP，接續步驟十一



輸入PPPOE撥接的帳號與密碼
按下確定後，接續步驟六



輸入固定IP所需要的資訊
按下確定後，接續步驟六


步驟二:雲端帳號設定

1



行動裝置開啟App

2

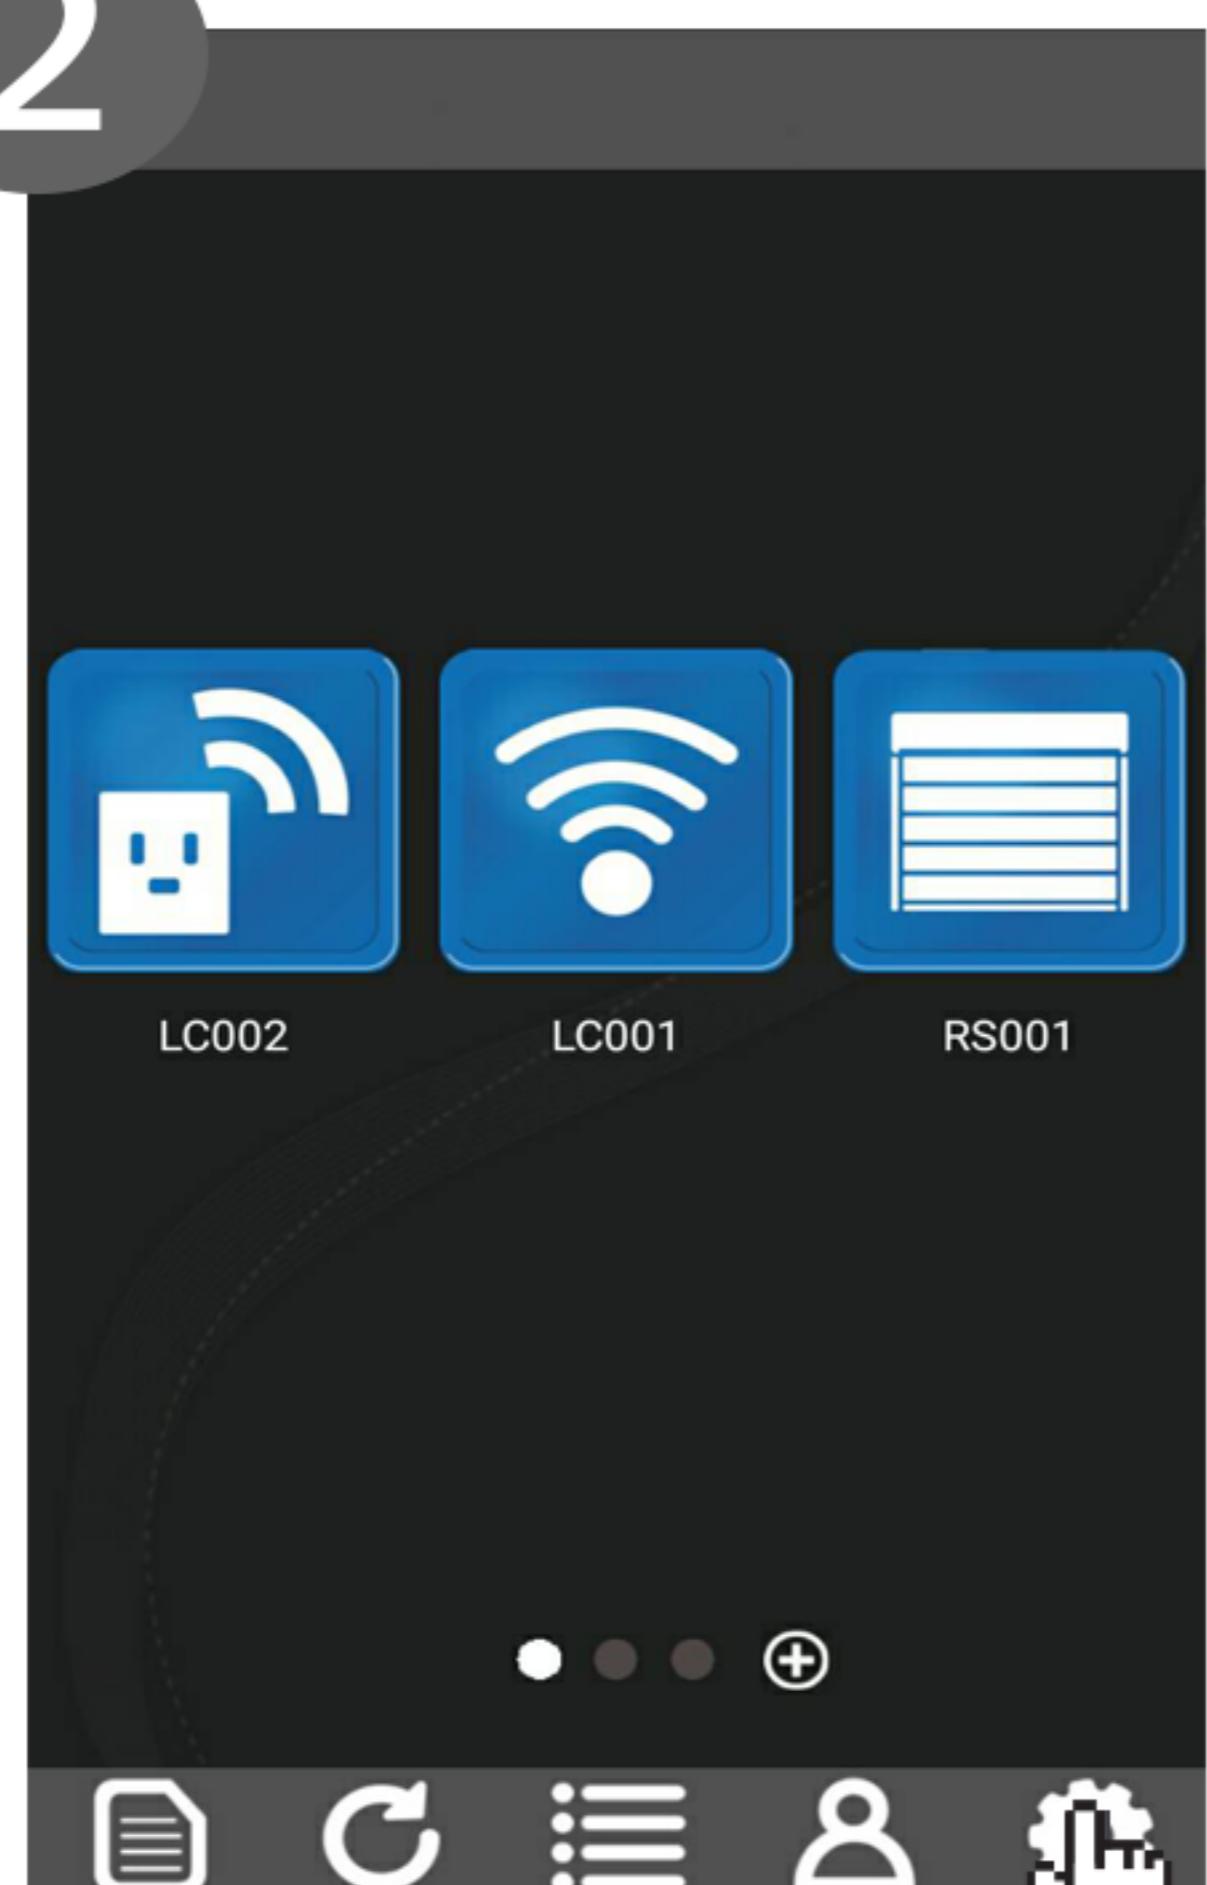

點選右下方齒輪圖示

3



進到設定頁面中
點選申請新帳號

4



帳號自行設定(可先點選檢查是否重複)
密碼需有八位英數字



5



申請完成
回到首頁點選登入

6



輸入帳號密碼點選確定
完成

安裝需求條件

DC12V電源供應

適用於傳統鐵捲門馬達、快速鐵捲門控制器
搭載IOS系統或ANDROID系統的智慧型手機或平板
電腦

已連通網路的無線路由器
INTERNET寬頻網路

注意事項

請勿將裝置放置潮濕空間
請勿將裝置接近火源
請勿用水清洗裝置，請在未通電情況以沾水抹布擦拭

技術支援

此手冊僅提供首次安裝參考，實際安裝內容、App畫面等，可能會因軟體版本或韌體版本不同而有差異
若需要詳細說明書可至官網下載
<http://www.satrizon.com.tw>

此產品必須透過App來設定，請依照您的行動裝置所使用的作業系統，利用QR Code掃描的App來掃描右方QR Code以快速下載「sHome App」，也可以手動至App Store搜尋「sHome」或Google Play商店搜尋「展星sHome」並安裝

下載前請先確認您的行動裝置已可以聯通網路

最低系統需求請參考商店內說明

